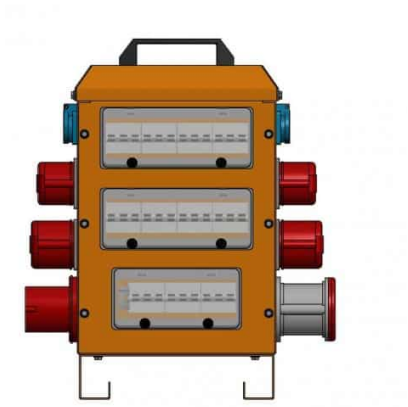

Kevyt ja kompakti työmaan alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (11 kg) kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalatusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se kestää kovaa käyttöä työmailla.

PÄÄOMINAISUUDET

- "A-special"

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19168	**Paino**	11 kg
Nimellisvirta	63 A	**Mitat (K x L x P)**	543 x 466 x 273 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	**Kotelointiluokka**	IP44
Pistorasialähdöt	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	**Malli**	U63-4221-12 FI
		Tilausnumero	S19168
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	**Hyväksynnät**	CE
Oikosulkukestavyys	Icf = 17 kA		

PIIRIKAAVIO

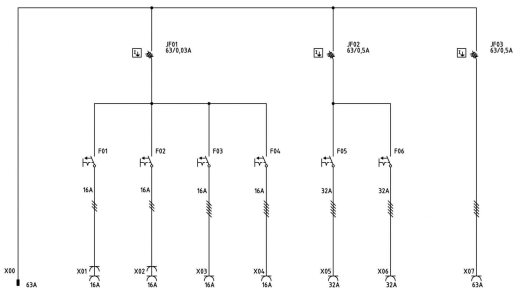

KUVAT