




Kiinteään syötön 63/100A ketjutettava kerroskeskus, jonka syöttökaapeli kytketään kiinteästi keskuksen sisällä. Näin kerrosten välille voidaan mitata juuri sopivan mittaiset "kaapelitampit". Jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää työmaan edetessä. Keskus on varustettu vaihtoliittimin. Keskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle. Kannot ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia. "Pihatonttu"

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19125	Paino	14 kg
Nimellisvirta	63 A	Mitat (K x L x S)	675 x 459 x 196 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Syöttösulake	max. 100 A	Malli	U63K/8211-11 FI
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	Tilausnumero	S19125
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE
Oikosulkukestavyys	Icf = 17 kA		

PIIRIKAAVIO

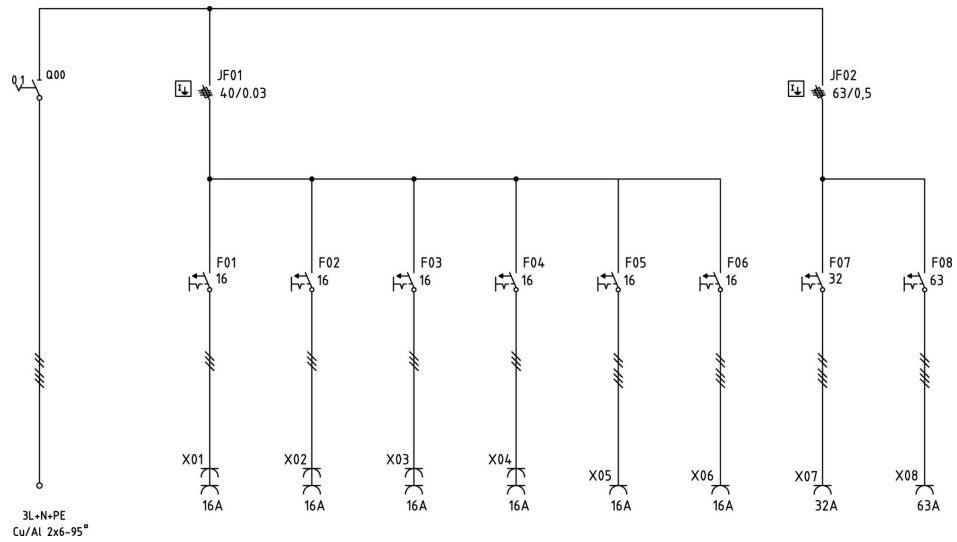

KUVAT

