




63/100 A Kerroskeskus, jossa yksi 63A lähtö ilman vikavirtasuojaa. Syöttö kiinteästi kaapelilla, jolloin kerrosten välille voidaan mitata kaapelista sopivan mittaiset "tampit" (jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää). Keskus on varustettu vaihtoliittimin. Keskus on valmistettu jauhemaalatus ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle. Kannet ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia. "Pihatonttu PRO"

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19367
Nimellisvirta	63 A
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)
Syöttösulake	max. 100 A
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA
Oikosulkukestavyys	Icf = 17 kA

Paino	14 kg
Mitat (K x L x S)	675 x 459 x 196 mm
Kotelointiluokka	IP44
Malli	U63K/8211-11 K
Tilausnumero	S19367
Hyväksynät	CE

PIIRIKAAVIO

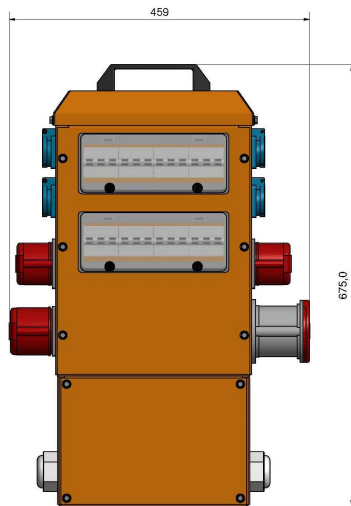

KUVAT

