
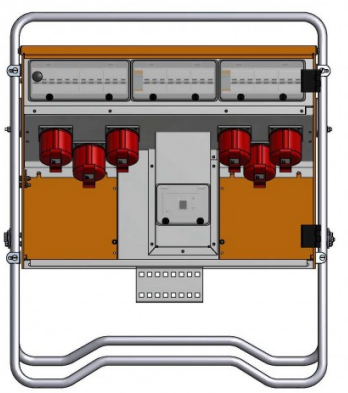


Erityisesti työmaatilojen sähköistykseen valmistettu keskus, jossa 6 kpl 32A lähtöjä. Kiinteä syöttö ja lukittava ovi, jonka takana lähdöt ovat. Vankkarakenteinen runko on valmistettu jauhemaalatusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on taitettava ja ruostumaton jalka.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19185	**Paino**	25 kg
Nimellisvirta	125 A	**Mitat (K x L x S)**	846 x 735 x 262 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	**Kotelointiluokka**	IP44
Syöttö	Virtakytkin 125A	**Malli**	BEC125/006-03
Pistorasialähdöt	6 x 32A	**Tilausnumero**	S19185
Vikavirtasuojakytkin	300 mA	**Hyväksynnät**	CE
Oikosulkukestävyys	Icf=17kA		

PIIRIKAAVIO

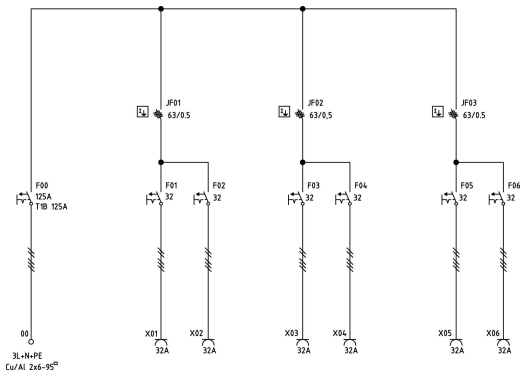

KUVAT

