



TSR-MAG Salkkukeskus 32A on Suomessa valmistettu työmaan alakeskus, jonka Magnelis®-teräsrunko kestää kosteutta, pölyä ja kovaa käyttöä. Digitaaliset vaihemittarit toimivat myös merkkivaloina, joten vaiheen tila näkyy yhdellä silmäyksellä.


PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Nimellisvirta 32 A, koteloitiluokka IP44
- ▶ Lähdöt: 1 x 32 A, 1 x 16 A ja 8 x 16 A / 230 V
- ▶ Vikavirtasuojakytkin 40 A / 30 mA
- ▶ Digitaaliset vaihemittarit merkkivalotoiminnolla
- ▶ Paino 6,8 kg, taittuva kantokahva ja ripustuslenkit
- ▶ Kaikki osat saatavana varaosina
- ▶ Valmistettu Suomessa - saatavana myös omalla brändivärillä

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19114	Paino	16 kg
Nimellisvirta	32 A	Mitat (K x L x P)	876 x 524 x 262 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Koteloitiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	6 x 16A (230V), 3 x 16A, 1 x 32A	Malli	U32/631-21 FI
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	Tilausnumero	S19114
Oikosulkukestavyys	Icf = 17 kA	Hyväksynyt	CE

PIIRIKAAVIO

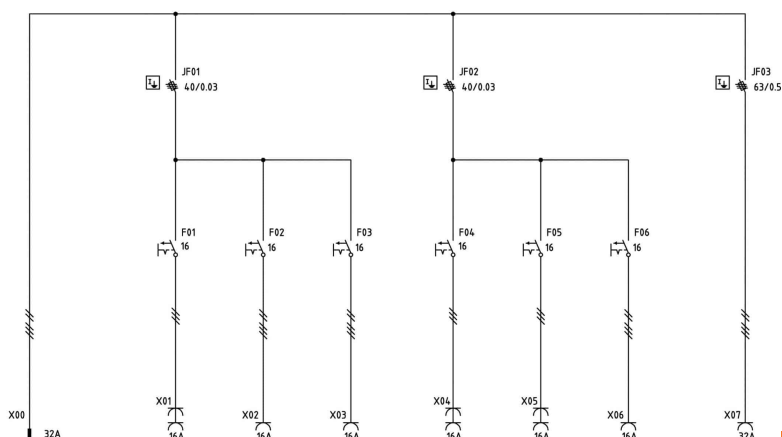

KUVAT

