




Taitettavalla ruostumattomalla jalalla varustettu 63 A keskus, joka on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat eli se soveltuu hyvin myös alkuvaiheen työmaalle. Vankka rakenne, joka kestää kovaa käsittelyä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19115	Paino	21 kg
Nimellisvirta	63 A	Mitat (K x L x P)	885 x 735 x 282 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	6 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Malli	U63/6321-21 FI
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	Tilausnumero	S19115
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

PIIRIKAAVIO

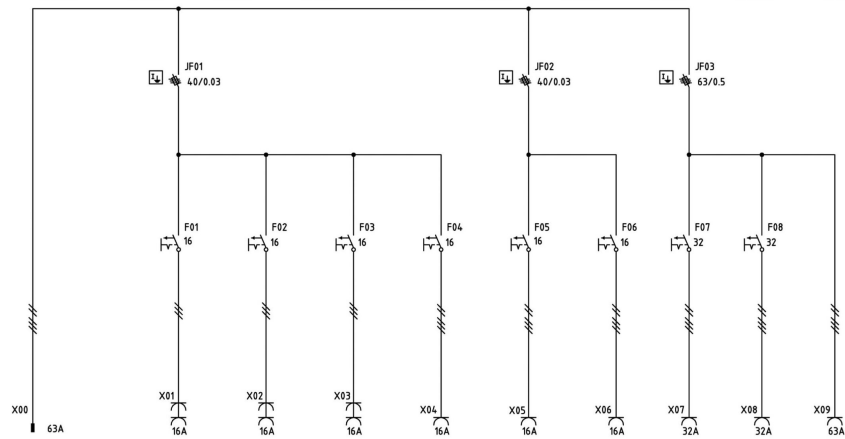

KUVAT

