


Taitettavalla ruostumattomalla jalalla varustettu 63 A keskus, joka on valmistettu jauhemaalatusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat eli se soveltuu hyvin myös alkuvaiheen työmaalle. Vankka rakenne, joka kestää kovaa käsittelyä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19115	**Paino**	21 kg
Nimellisvirta	63 A	**Mitat (K x L x P)**	885 x 735 x 282 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	**Kotelointiluokka**	IP44
Pistorasialähdöt	6 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	**Malli**	U63/6321-21 FI
		Tilausnumero	S19115
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	**Hyväksynnät**	CE, EN 60 439-4
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA		

PIIRIKAAVIO

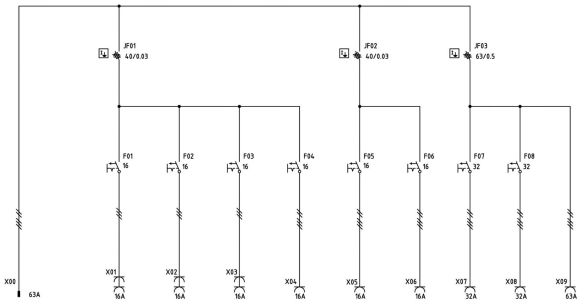

KUVAT

