


Taitettavalla ruostumattomalla jalalla varustettu kiinteän syötön 125 A keskus, joka on valmistettu jauhemaalatusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat eli se soveltuu hyvin myös alkuvaiheen työmaalle. Vankka rakenne, joka kestää kovaa käsittelyä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19323	**Oikosulkukestavyys**	Icf = 17 kA
Nimellisvirta	125 A	**Paino**	41 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	**Mitat (K x L x S)**	1145 x 884 x 331 mm
Syöttö	Virtakytkin 125 A	**Kotelointiluokka**	IP44
Syöttökaapelin koko	10-95	**Malli**	SF125/3122-13
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 1 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	**Tilausnumero**	S19323
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	**Hyväksynnät**	CE, EN 60 439-4

PIIRIKAAVIO

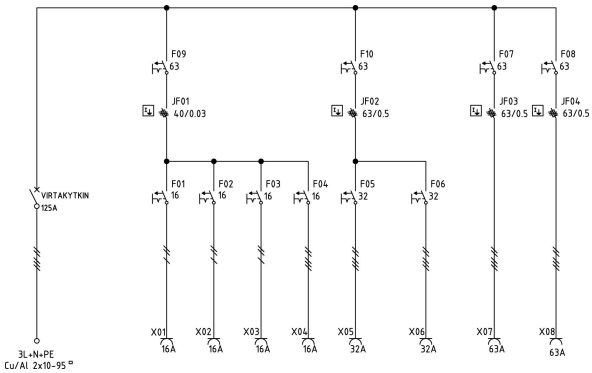

KUVAT

