




Taitettavalla ruostumattomalla jalalla varustettu kiinteän syötön 63 A keskus, joka on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat eli se soveltuu hyvin myös alkuvaiheen työmaalle. Vankka rakenne, joka kestää kovaa käsittelyä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19209	Paino	25 kg
Nimellisvirta	63 A	Mitat (K x L x S)	843 x 735 x 278 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Syöttökaapelin koko	6-95	Malli	SF63/6221-12
Pistorasialähdöt	6 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Tilausnumero	S19209
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE
Oikosulkukestavyys	Icf = 17 kA		

PIIRIKAAVIO

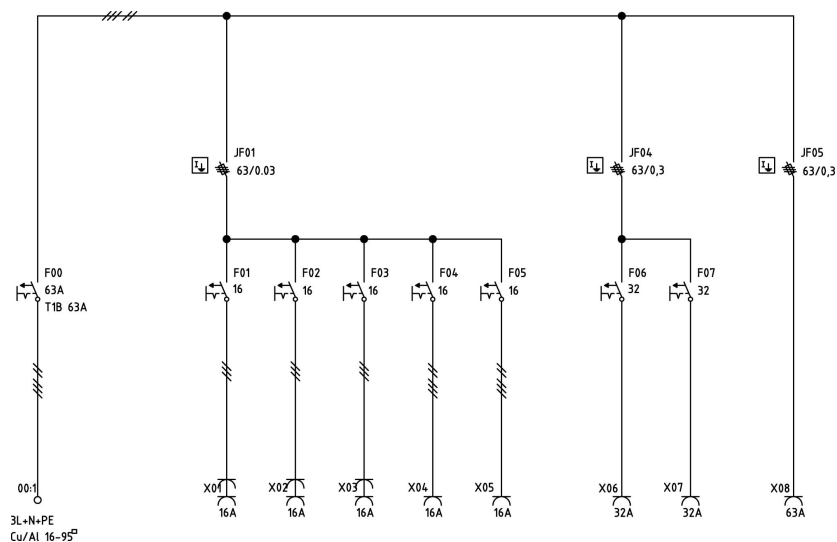

KUVAT

