




Kevyt, kätevä ja helppokäyttöinen salkkumallinen 16A työmaakeskus. Nopea ja helppo huoltaa ja tarkastaa. Iskunkestävästä ABS muovista valmistetussa keskuksessa on itsesulkeutuva lasinkirkkaasta polykarbonaatista valmistettu turvakansi. 16A pistorasioita suojaa 30mA vikavirtasuojakytkin.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19117	Paino	3 kg
Nimellisvirta	16 A	Mitat (K x L x P)	340 x 320 x 145 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	6 x 16A (230V), 2 x 16A	Malli	BC16/62-1-FI
Vikavirtasuojakytkin	tyyppi A, 25 A / 30 mA	Tilausnumero	S19117
Oikosulkukestävyys	Icf = 17kA	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

PIIRIKAAVIO

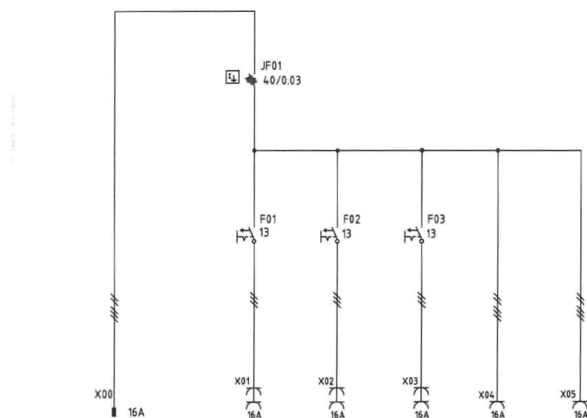

KUVAT

