


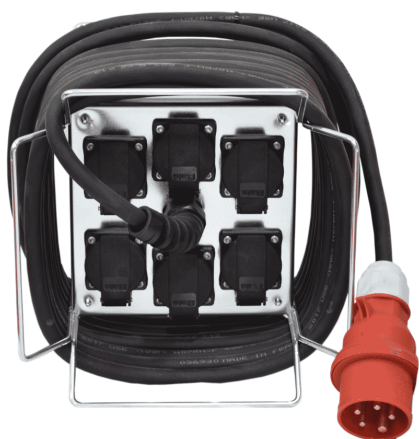

Kevyt ja kestävä 16A alakeskus 10m johdolla työmaakäyttöön. THK-keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkintä, joten se on aina kytkettävä vikavirtasuojattuun pistorasialähtöön. THK-keskukset valmistetaan Suomessa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000316
Nimellisvirta	16A
Nimellisjännite	400V
Pistorasialähdöt	6x16A/230V
Paino	4,8 kg
Mitat (L x S x K)	26cm x 26cm x 21cm

Kotelointiluokka	IP44
Materiaali	PC / sinkitty teräs
Malli	THK316/6/10
Hyväksynät	CE
Liitoskaapeli	10m H07RN-F 5 x 2,5mm ²