



Pieni ja edullinen keskus, joka sopii myös ahtaampiin tiloihin.

Ovet vain yhdellä puolella keskusta eli syöttö ja lähdöt ovat samalla puolella keskusta. Modulaarisen rakenteen ansiosta

kaapelilähtöjä saadaan muokattua tarpeiden mukaan. 5

moduulipaikkaa, joista vakiona 4 paikkaa vapaana.


Jauhemaalatussa ja korroosionkestävässä alumiinirungossa on nostosilmukat ja trukkitaskut.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	19005047
Nimellisvirta	250A
Nimellisjännite	400V 50Hz
Varokelähdöt	1 x SLK 160 (+ 4 vapaata paikkaa)
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 2 x 63A
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA
Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 25 kA

Virtamuuntaja	300/5
Paino	98 kg
Mitat (K x L x P)	131 x 137 x 40 cm
Kotelointiluokka	IP44
Malli	ZFSF250B-1-3212-22
Tilausnumero	S19685
Hyväksynät	CE

PIIRIKAAVIO

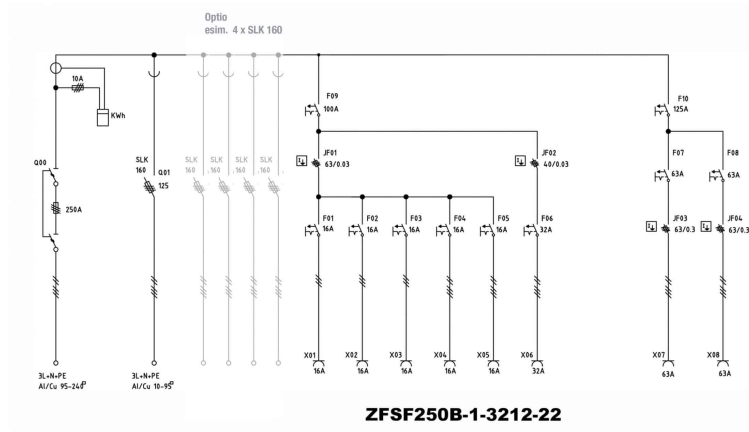

KUVAT

