



Pieni ja edullinen keskus, joka sopii myös ahtaampiin tiloihin. Ovet vain yhdellä puolella keskusta eli syöttö ja lähdöt ovat samalla puolella keskusta. Modulaarisen rakenteen ansiosta kaapelilähtöjä saadaan muokattua tarpeiden mukaan. 5 moduulipaikkaa, joista vakiona 4 paikkaa vapaana. Jauhemaalatussa ja korroosionkestävässä alumiinirungossa on nostosilmukat ja trukkitaskut.


PÄÄOMINAISUUDET



TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	19005047	Virtamuuntaja	300/5
Nimellisvirta	250A	Paino	98 kg
Nimellisjännite	400V 50Hz	Mitat (K x L x P)	131 x 137 x 40 cm
Varokelähdöt	1 x SLK 160 (+ 4 vapaata paikkaa)	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 2 x 63A	Malli	ZFSF250B-1-3212-22
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Tilausnumero	S19685
Oikosulkukestävyys	Icf = 25 kA	Hyväksynät	CE

PIIRIKAAVIO

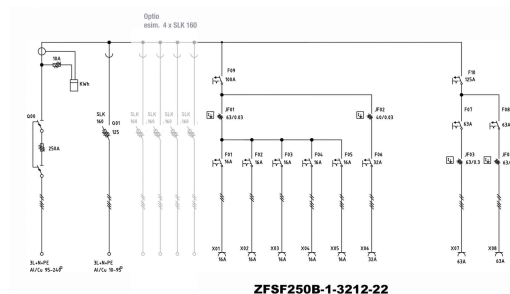

KUVAT

