

TSR-MAG Salkkukeskus 32A on Suomessa valmistettu työmaan alakeskus, jonka Magnelis®-teräsrunko kestää kosteutta, pölyä ja kovaa käyttöä. Digitaaliset vaihemittarit toimivat myös merkkivaloina, joten vaiheen tila näkyy yhdellä silmäyksellä.


PÄÄOMINAISUUDET

- Nimellisvirta 32 A, kotelointiluokka IP44
- Lähdöt: 1 x 32 A, 1 x 16 A ja 8 x 16 A / 230 V
- Vikavirtasuojakytkin 40 A / 30 mA
- Digitaaliset vaihemittarit merkkivalotoiminnolla
- Paino 6,8 kg, taittuva kantokahva ja ripustuslenkit
- Kaikki osat saatavana varaosina
- Valmistettu Suomessa – saatavana myös omalla brändivärillä

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	505010051	**Nimellisjännite**	166
Nimellisvirta	32A	**Paino**	195 kg

PIIRIKAAVIO

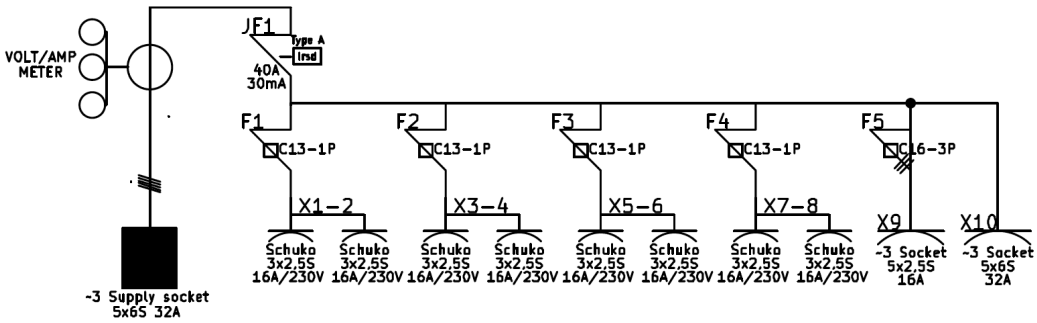

KUVAT





