




Pieni ja edullinen työmaan pääkeskus, joka sopii myös ahtaampiin tiloihin. Ovet vain yhdellä puolella eli syöttö ja lähdöt ovat samalla puolella keskusta. Jauhemaalatussa ja korroosionkestävässä alumiinirungossa on nostosilmukat ja trukkitaskut. Lukittavat ovet.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	19005046
Nimellisvirta	160A
Nimellisjännite	400A
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A
Vikavirtasuoja	30 mA ja 500 mA
Oikosulkukestävyys	Icf = 25 kA

Paino	81 kg
Mitat (K x L x P)	131 x 137 x 40 cm
Kotelointiluokka	IP44
Malli	ZFSF160B-1-3311-31
Tilausnumero	S19684
Hyväksynät	CE

PIIRIKAAVIO

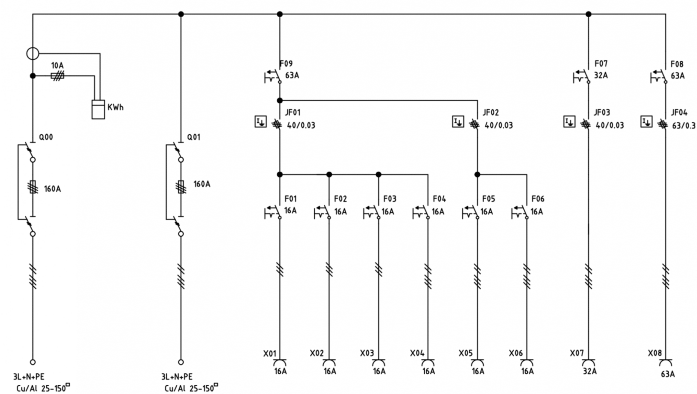

ZFSF160B-1-3311-31