


Pieni ja edullinen työmaan pääkeskus, joka sopii myös ahtaampiin tiloihin. Ovet vain yhdellä puolella eli syöttö ja lähdöt ovat samalla puolella keskusta. Jauhemaalatussa ja korroosionkestävässä alumiinirungossa on nostosilmukat ja trukkitaskut. Lukittavat ovet.

PÄÄOMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	19005046	**Paino**	81 kg
Nimellisvirta	160A	**Mitat (K x L x P)**	131 x 137 x 40 cm
Nimellisjännite	400A	**Kotelointiluokka**	IP44
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	**Malli**	ZFSF160B-1-3311-31
		Tilausnumero	S19684
Vikavirtasuoja	30 mA ja 500 mA	**Hyväksynnät**	CE
Oikosulkukestävyys	Icf = 25 kA		

PIIRIKAAVIO

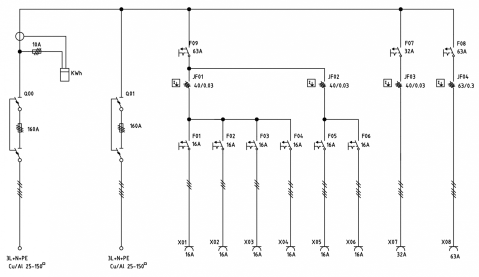

ZFSF160B-1-3311-31