


160A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalatusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19299	**Oikosulkukestavyys**	Icf = 25 kA
Nimellisvirta	160 A	**Virtamuuntaja**	200/5 0,2S
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	**Paino**	77 kg
Syötön sulakkeet	NH00 160 A	**Mitat (K x L x S)**	1239 x 1163 x 405 mm
Syöttökaapelin koko	1×95-240	**Kotelointiluokka**	IP44
Kiinteä lähtö	1 x SLK 160 NH00 160A	**Malli**	FSF160/1/3322-23 FI
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16 A, 2 x 32A, 2 x 63A	**Tilausnumero**	S19299
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	**Hyväksynnät**	CE

PIIRIKAAVIO

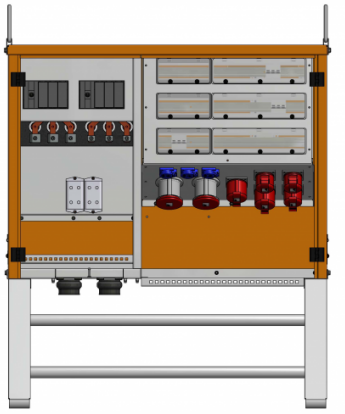