


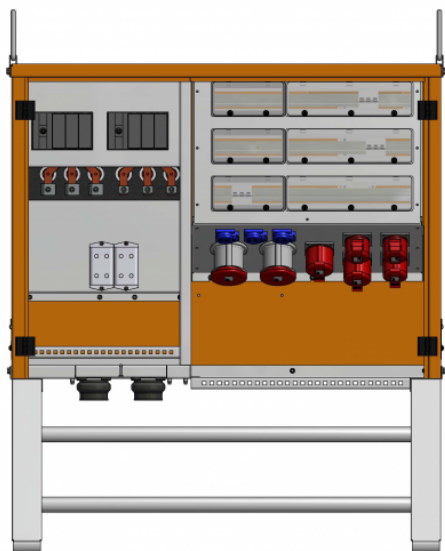

160A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.

## TEKNISET TIEDOT

|                             |                                            |                           |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Tuotekoodi</b>           | S19299                                     | <b>Oikosulkukestavyys</b> | Icf = 25 kA          |
| <b>Nimellisvirta</b>        | 160 A                                      | <b>Virtamuuntaja</b>      | 200/5 0,2S           |
| <b>Nimellisjännite</b>      | 400 V (50 Hz)                              | <b>Paino</b>              | 77 kg                |
| <b>Syötön sulakkeet</b>     | NH00 160 A                                 | <b>Mitat (K x L x S)</b>  | 1239 x 1163 x 405 mm |
| <b>Syöttökaapelin koko</b>  | 1x95-240                                   | <b>Kotelointiluokka</b>   | IP44                 |
| <b>Kiinteä lähtö</b>        | 1 x SLK 160 NH00 160A                      | <b>Malli</b>              | FSF160/1/3322-23 FI  |
| <b>Pistorasialähdöt</b>     | 3 x 16A (230V), 3 x 16 A, 2 x 32A, 2 x 63A | <b>Tilausnumero</b>       | S19299               |
| <b>Vikavirtasuojakytkin</b> | 30 mA ja 300 mA                            | <b>Hyväksynät</b>         | CE                   |

## PIIRIKAAVIO

