




250A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalatus ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskukseen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19300
Nimellisvirta	250 V
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)
Syötön sulake	NH1 250 A
Syöttökaapelin koko	1 x 95-240
Kiinteät lähdöt	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400 / NH00 125 A ja NH1-2 250 A
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA

Oikosulkukestavyys	Icf = 25 kA
Paino	80 kg
Mitat (K x L x S)	1293 x 1163 x 405 mm
Kotelointiluokka	IP44
Malli	FSF250/21/3222-13
Tilausnumero	S19300
Hyväksynnät	CE

PIIRIKAAVIO

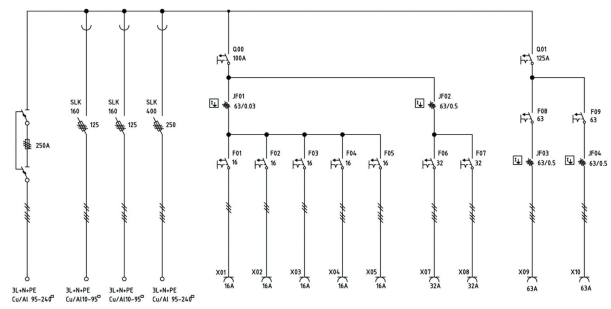

SF 250/1" 3"22-13 S193
HS AS
22.02.1"