




Ketjutettava alakeskus, jonka ketjutettavassa 63A lähdössä ei ole vikavirtasuojaa. Kevyt ja kompakti työmaan alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (11 kg) kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se kestää kovaa käyttöä työmailla.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19355	Paino	11 kg
Nimellisvirta	63 A	Mitat (K x L x S)	543 x 466 x 273 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Malli	Mini63/4221-11 FI
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	Tilausnumero	S19355
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

PIIRIKAAVIO

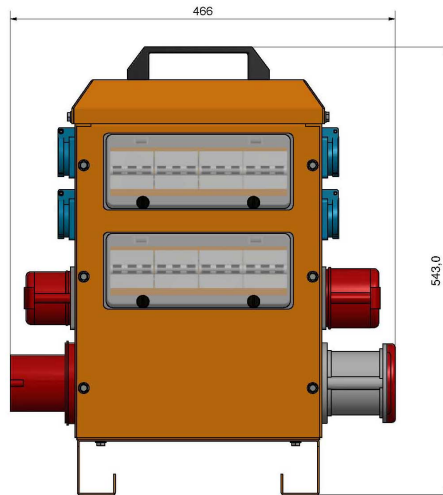

KUVAT

