




Kevyt ja kompakti työmaan alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (11 kg) kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se kestää kovaa käyttöä työmailla.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19124	Mitat (K x L x S)	543 x 466 x 273 mm
Nimellisvirta	63 A	Kotelointiluokka	IP44
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Malli	U63/8111-11 FI
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 1 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	Tilausnumero	S19124
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	Hyväksynät	CE
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA	Malli, PRO	Mini63/4221-11 FI
Paino	11 kg	Tilausnumero, PRO	S19355

PIIRIKAAVIO

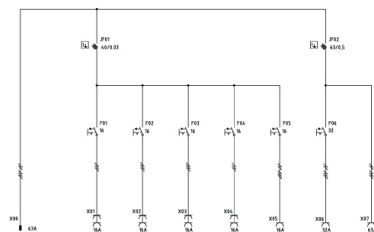

5 A*

KUVAT

