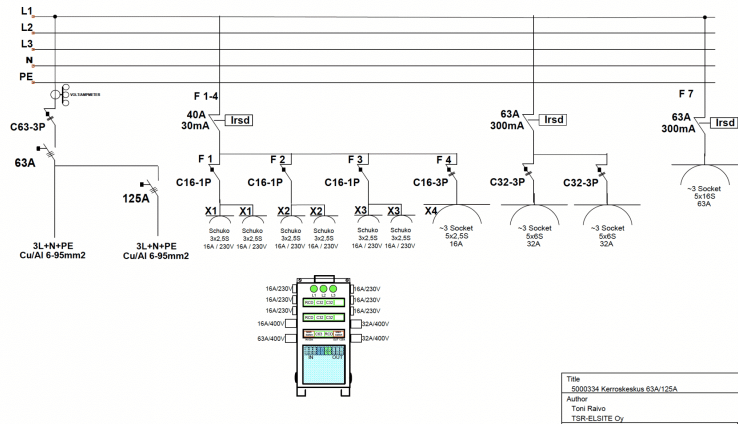


Kiinteään syötön 63A kerroskeskus, jossa on vaihekohtaiset mittarit. Vaihekohtaiset mittarit mittaavat jokaisen kolmen vaiheen virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittarit toimivat merkkivaloina, jotka osoittavat, että vaiheille tulee virtaa. Keskukseen alaosan läpi voidaan ketjuttaa 125A eteenpäin kerroksiin. Keskus on valmistettu alumiinista ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä. Keskus voidaan asettaa myös lattialle jaloilleen. Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja kokoa voidaan muokata. Lue täältä miksi ja miten vaihemittaus tehostaa työmaan toimintaa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000334	230V lähtöjen vaiheet	1-1-2-2-3-3
Nimellisvirta	63 A		1 x C16 3P
Nimellisjännite	400 V	Sulakkeet	3 x C16 1P
Vikavirtasuoja	1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA		2 x C32 3P
Paino	14,3 kg		1 x C63 3P
Mitat (L x S x K)	46x37x22 cm	Kiinteä lähtö	AL/CU 6-95mm ²
Lähdöt	1 x 63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V	Kiinteä syöttö	125A AL/CU 6-95mm ²
		Pääkytkin	125A
		Suojausluokka	IP44

PIIRIKAAVIO

Kerroskeskus 63/125A

KUVAT

