




Todella suuriin kohteisiin suunniteltua TPK 1250A keskusta voidaan muokata tilausvaiheessa tarpeen mukaan. Toimitusaika on n. 6 viikkoa, jotta keskus saadaan muokattua tilaajan tarpeiden mukaan. Keskus on tukeva ja siinä on nostolenkit ja trukkitaskut jalustassa. Lukittavien ovien takana on syöttö, tilavaraus kWh-mittarille ja lähdöt. Jauhemaalattu 2 mm merialumiini rungon materiaalina on korroosionkestävää. Keskuksessa on 1200 A kiskosto ja virtamuuntajamittaus.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19184	Oikosulkukestavyys	Icf = 25 kA
Nimellisvirta	1200 A	Paino	425 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	1683 x 1587 x 1277 mm
Syöttö	1200 A (4 x 400 A)	Kotelointiluokka	IP44
Syöttökaapelin koko	4x95-240	Malli	ZF1200/304 FI
Kiinteät lähdöt	NH00 125A ja NH3 400A	Tilausnumero	S19184
Varokelähdöt	3 x SLK 160 ja 4 x SLK 630	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4
Vikavirtasuojakytkimet	30 mA ja 300 mA		

PIIRIKAAVIO

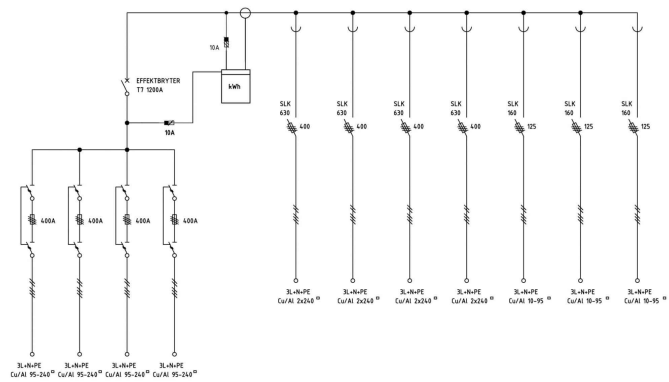

KUVAT

