TYÖMAAN PÄÄKESKUS 160 A

Tuotekortti · S19322




Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 109 kg.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19322	**Vikavirtasuojakytkin**	30 mA och 500 mA
Nimellisvirta	160 A	**Oikosulkukestävyys**	Icf = 25 kA
Nimellisjännite	400 V 50 Hz	**Paino**	109 kg
Syötön sulakkeet	NH00 160 A	**Mitat (K x L x S)**	1598 x 729 x 718 mm
Syöttökaapelin koko	1 x 35-150	**Kotelointiluokka**	IP44
Kiinteä lähtö	NH00 160 A	**Malli**	ZFSF160/1/3222-23 FI
Varokelähdöt	1 x SLK 160	**Tilausnumero**	S19322
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	**Hyväksynnät**	CE, EN 60 439-4

PIIRIKAAVIO

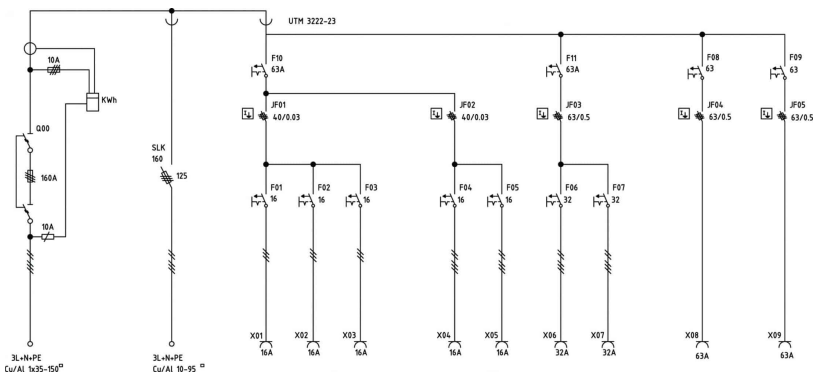

KUVAT





