TYÖMAAN PÄÄKESKUS 250 A

Tuotekortti · S19319




Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 180 kg.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19319	**Oikosulkukestavyys**	Icf = 25 kA
Nimellisvirta	250A	**Virtamuuntaja**	300/5 0,2S
Nimellisjännite	400 V 50 Hz	**Paino**	180 kg
Syötön sulakkeet	NH1 250 A	**Mitat**	1838 x 1018 x 835 mm
Syöttökaapelin koko	1 x 95-240	**Kotelointiluokka**	IP44
Kiinteät lähdöt	NH00 125A ja NH1-2 250A	**Malli**	ZFSF250/21/3322-23 FI
Varokelähdöt	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400	**Tilausnumero**	S19319
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	**Hyväksynnät**	CE
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA		

PIIRIKAAVIO

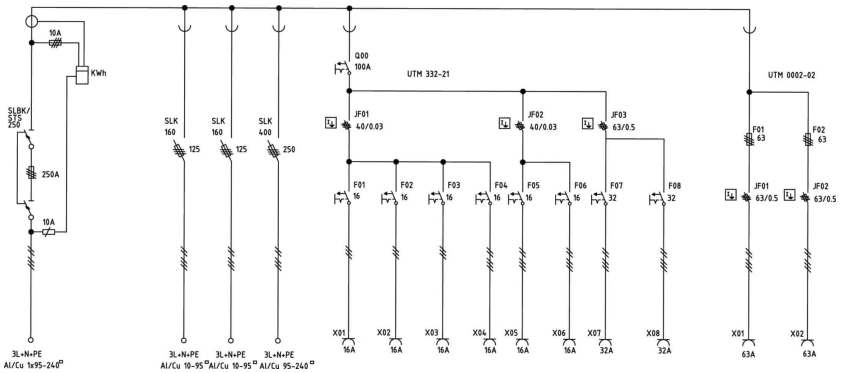

KUVAT

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 250 A

Tuotekortti · S19319





