




Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 180 kg.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19319	Oikosulkukestavyys	$I_{cf} = 25 \text{ kA}$
Nimellisvirta	250A	Virtamuuntaja	300/5 0,25
Nimellisjännite	400 V 50 Hz	Paino	180 kg
Syötön sulakkeet	NH1 250 A	Mitat	1838 x 1018 x 835 mm
Syöttökaapelin koko	1 x 95-240	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteät lähdöt	NH00 125A ja NH1-2 250A	Malli	ZFSF250/21/3322-23 FI
Varokelähdöt	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400	Tilausnumero	S19319
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Hyväksynät	CE
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA		

PIIRIKAAVIO

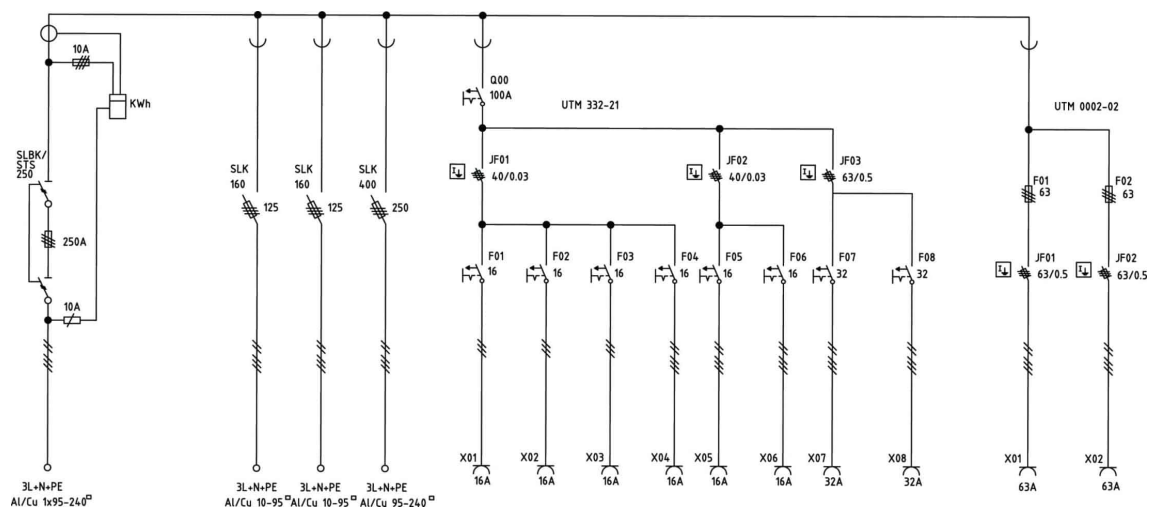

KUVAT

