




Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. 400A kiskosto. Paino 195 kg.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19320	Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA
Nimellisvirta	400 A	Vikavirtakestävyys	I _{cf} = 25 kA
Nimellisjännite	400 V 50 Hz	Virtamuuntaja	400/5 0,2S
Syötön sulakkeet	NH1 400 A (2 x 250 A)	Mitat (K x L x S)	1838 x 1018 x 835 mm
Syöttökaapelin koko	2 x 94-240	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteät lähdöt	NH00 125 A ja NH1-2 250 A	Malli	ZFSF400/31/3322-23 FI
Varokelähdöt	3 x SLK 160 ja 1 x SLK 400	Tilausnumero	S19320
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Hyväksynnät	CE

PIIRIKAAVIO

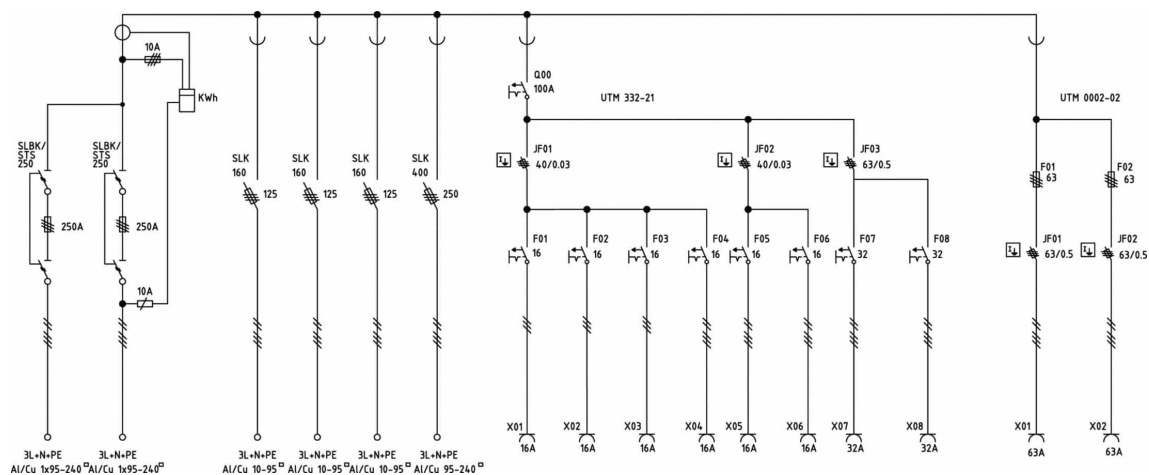

KUVAT

