




Pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Tukeva ja kompakti kotelo, jossa lukittava ovi ja taittuva ruostumaton jalka. Keskuksen runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm alumiinista. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 23 kg.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19175	Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA
Nimellisvirta	63 A	Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Paino	23 kg
Syötön sulakkeet	DIII 63 A	Mitat (K x L x S)	822 x 735 x 279 mm
Syöttökaapelin koko	1 x 16-95	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteä lähtö	1 x 63 A	Malli	ZSF63/1/1111-11
Varokelähdöt	1 x SLK 160	Tilausnumero	S19175
Pistorasialähdöt	1 x 16A (230V), 1 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	Hyväksynät	CE

PIIRIKAAVIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

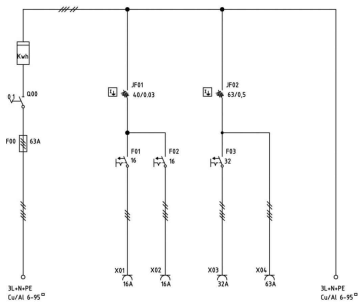

SATEMA
 OILCO MOBILE
 TIE22 27 01 00 TIE22 33 44 30

SF 63/0/000-10 FI
 FINLAND
 SATEMA AB

ZSF 63/1/1111-11	S19175	
HS	AS	1
22.04.10	X	X

KUVAT

