


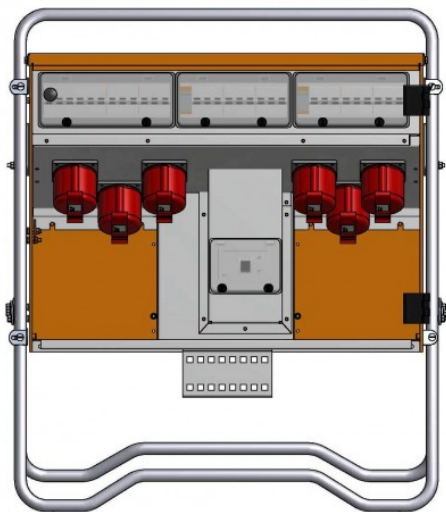


Erityisesti työmaatilojen sähköistykseen valmistettu keskus, jossa 6 kpl 32A lähtöjä. Kiinteä syöttö ja lukittava ovi, jonka takana lähdöt ovat. Vankkarakenteinen runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista.

Keskuksessa on taitettava ja ruostumaton jalka.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19185	Paino	25 kg
Nimellisvirta	125 A	Mitat (K x L x S)	846 x 735 x 262 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Syöttö	Virtakytkin 125A	Malli	BEC125/006-03
Pistorasialähdöt	6 x 32A	Tilausnumero	S19185
Vikavirtasuojakytkin	300 mA	Hyväksynät	CE
Oikosulkukestävyys	I _{cf} =17kA		

PIIRIKAAVIO

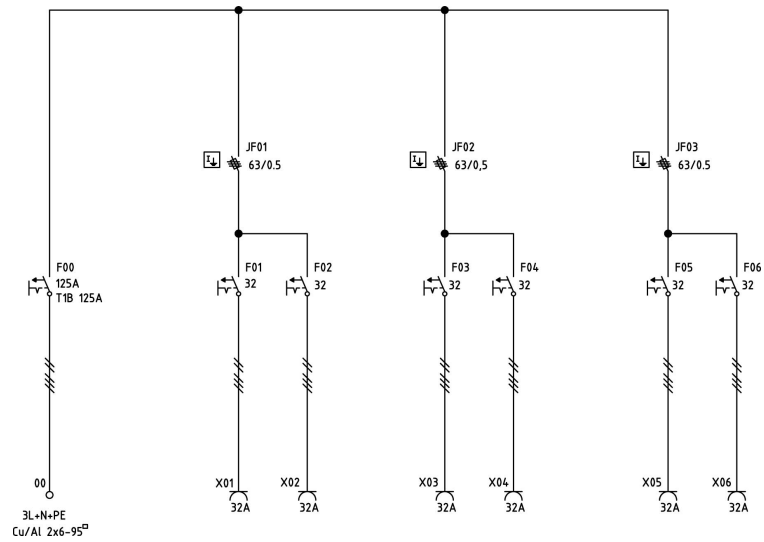

KUVAT

